

Guida alla creazione dei file.

Benvenuti!

Questa breve guida è stata pensata per raccogliere le informazioni essenziali alla preparazione di un file correttamente impostato per la stampa, valide per ogni tipo di prodotto richiesto.

Se doveste avere ulteriori dubbi o richieste, potete contattarci in qualunque momento accedendo alla pagina contatti del nostro sito.

Risoluzione

La risoluzione **minima** è di 300 dpi. I PDF devono essere in scala 1:1.

Formato dei file

Tutti i file dovranno essere trasmessi in formato PDF, contenenti una o più pagine singole.

I file PDF dovranno essere creati con il set di regole standard PDF/X-4 e versione 1.6 o superiore.

Pagine

Per i prodotti rilegati o cuciti a punto metallico, ogni **pagina del file** rappresenta una facciata dello stampato.

Copertine

Le copertine dei prodotti rilegati dovranno essere inserite in un file separato rispetto agli interni che sarà composto da 2 pagine.


La prima pagina sarà composta da 4^a di copertina, dorso modificabile, e 1^a di copertina.

La seconda pagina sarà composta da 2^a di copertina, lo spazio interno del dorso e 3^a di copertina.


È essenziale che il dorso sia incluso nel PDF come elemento modificabile,

in modo che possa venire adattato in fase di pre stampa se ci dovessero essere variazioni nella misura del dorso prevista dal calcolatore online.

prima pagina file copertina

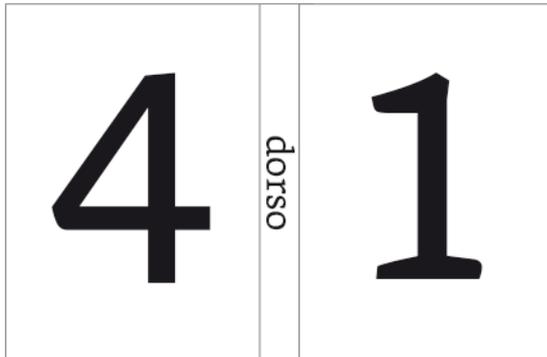

seconda pagina file copertina

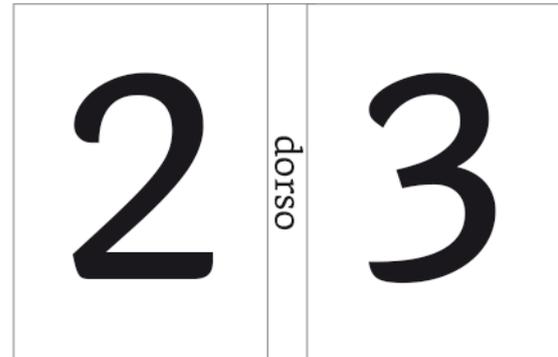


Abbondanze e margini

Le abbondanze devono essere inserite sempre, sia per gli stampati stesi che per quelli rilegati. Le abbondanze devono essere di 3 mm su ogni lato della pagina e le grafiche e i fondi devono andare a sbordare ai lati della pagina comprensiva di abbondanze per evitare che in fase di rifilo compaiano dei bordi bianchi.

Nel caso di un prodotto rilegato, non è necessario che sul alto interno (ovvero quello dove verranno rilegate le pagine) siano presenti le abbondanze.

Le pagine del file avranno dunque un formato maggiore (di 6 mm per ogni dimensione) del formato finito e rifilato che si desidera ottenere. Per i prodotti rilegati, i margini sul lato della rilegatura vanno inseriti direttamente nel file e le pagine saranno stampate di conseguenza, senza adattamenti.

I testi e i loghi vanno posizionati ad almeno 5 mm dai bordi esterni del formato finito e rifilato.

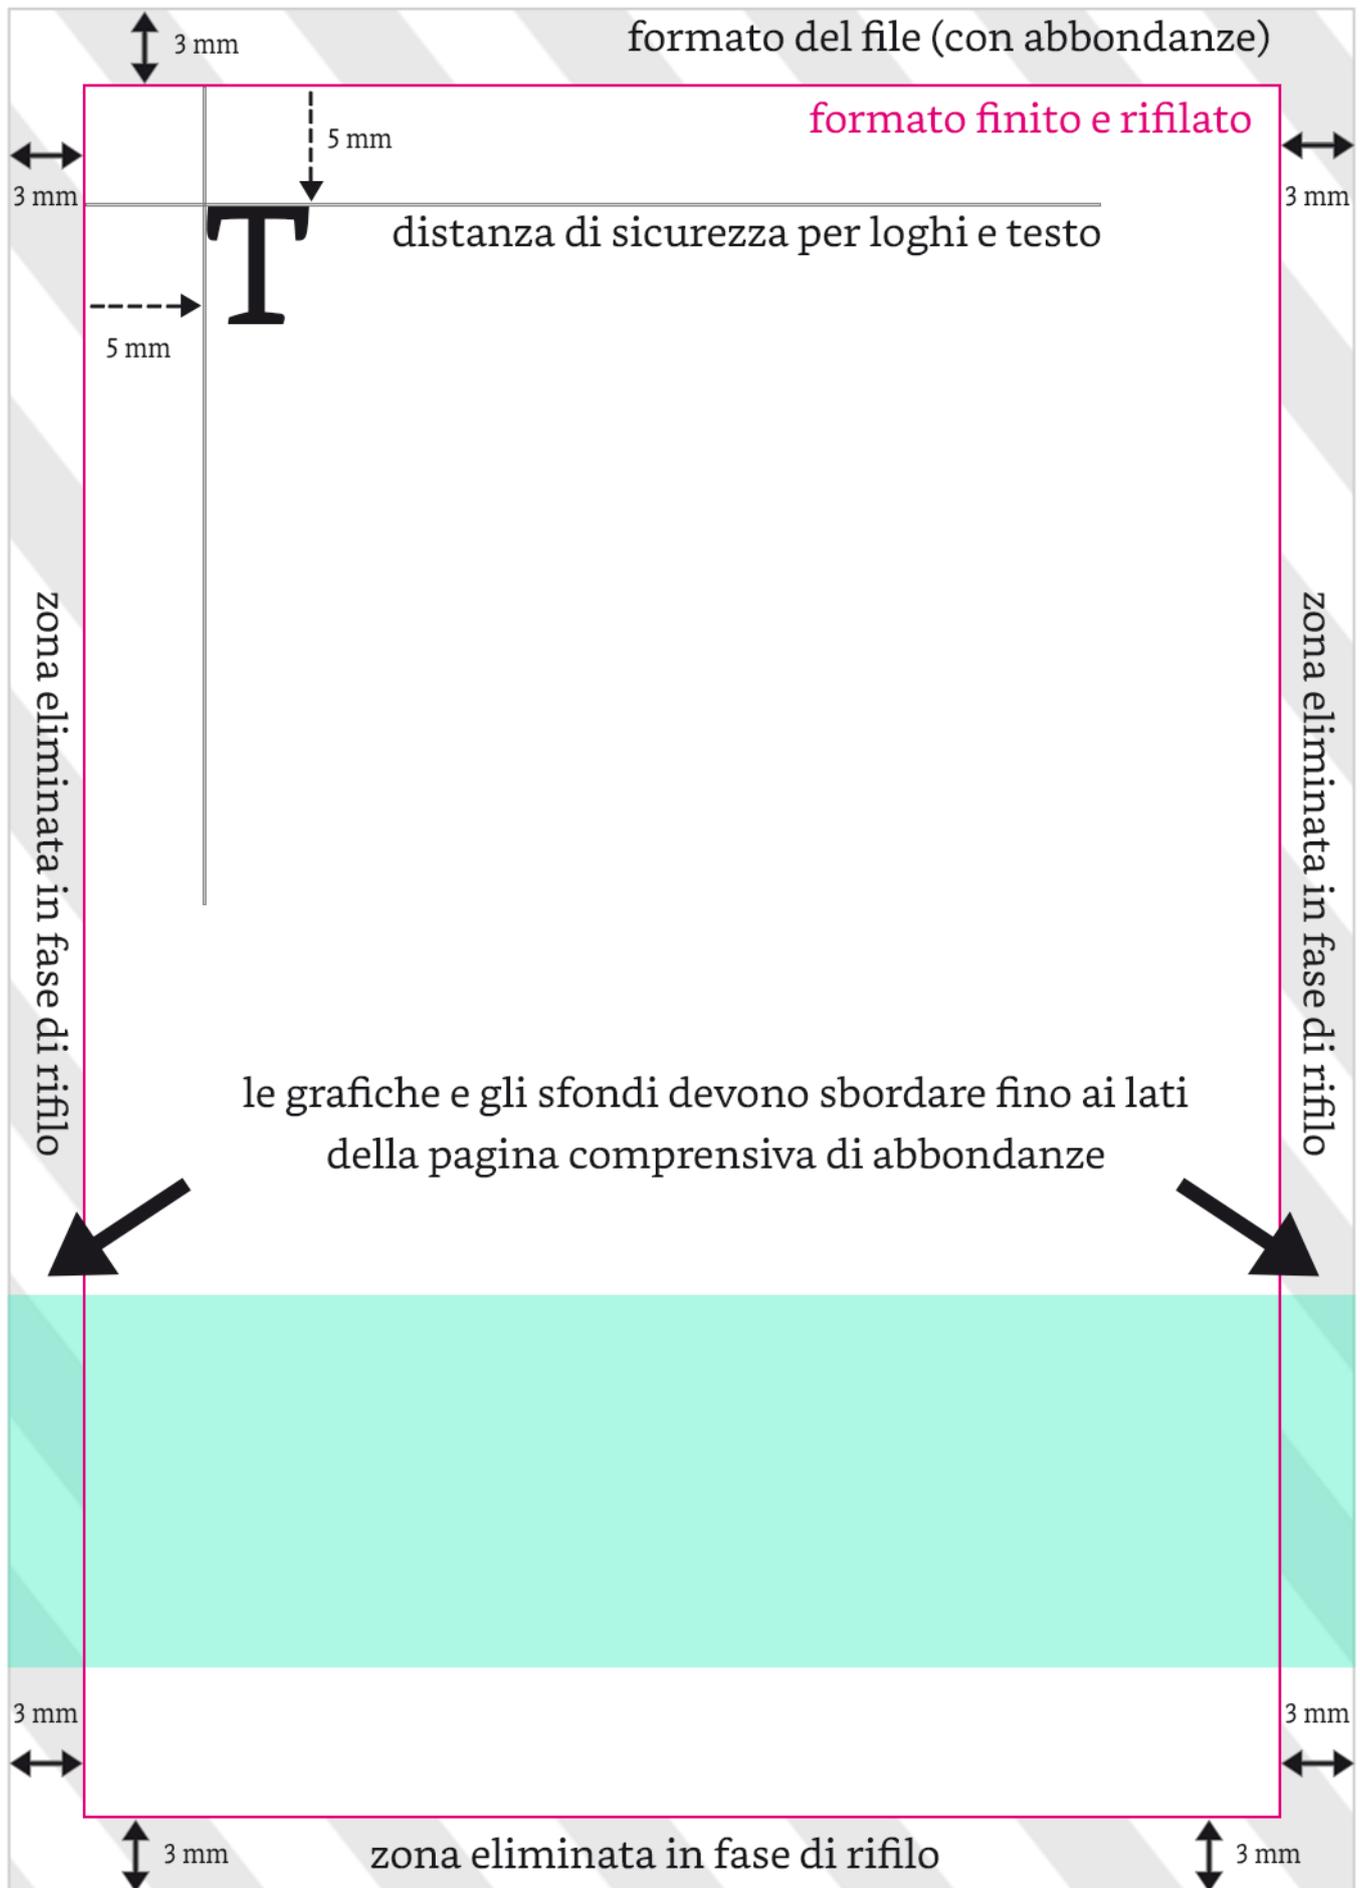

Colori

I PDF non devono incorporare profili colore ed è necessario accertarsi che siano stati convertiti in CMYK con caratterizzazione FOGRA39.

Le tinte piatte e i colori Pantone saranno sempre convertiti in quadricromia, a meno di specifiche diverse concordate al momento dell'invio dell'ordine.

In questo caso prestare attenzione che nel documento siano selezionate solo le tinte piatte da stampare e tutti gli altri colori convertiti in quadricromia.

Per l'utilizzo di un nero rinforzato i valori sono C=40 M=40 Y=40 K=100. Utilizzate il nero composto da C=100 M=100 Y=100 K=100 solamente per crocini di registro e segni di taglio.

Font

I font devono essere incorporati all'interno del documento PDF.

In caso non fosse possibile incorporare i font all'interno del documento PDF è consigliabile convertire il testo in tracciato per preservarne l'aspetto.

La dimensione minima del carattere è di 6pt.

Linee

Qualsiasi tratto non è stampabile se di una misura inferiore ai 0,25pt (0,088mm).